

GLV / Indicatore di livello verticale con attacco doppio

Indicatore di livello verticale con attacco doppio per il controllo del livello dei fluidi. Realizzato con blocchetti in lega di alluminio anodizzati neri e tubo trasparente in policarbonato, fornito completo di O-Rings.

Evitare il contatto con alcol, solventi, trieline, benzina, glicole e petrolio.


Temperatura di impiego consigliata 0° C - + 100° C.

Opzione: viti a corredo in ottone nichelato

GLV / Vertical level indicator with double thread

Vertical level indicator with double thread to control fluid level. Realized with black anodized aluminium alloy (without treatment) little blocks and transparent tube; supplied complete with O-Rings. **Avoid contact with petrol, benzine, alcohol, petroleum, toluol and glycol.** Recommended working temperature: 0°C + 100°C max.

Optionally with screws supplied with nickel-plated brass

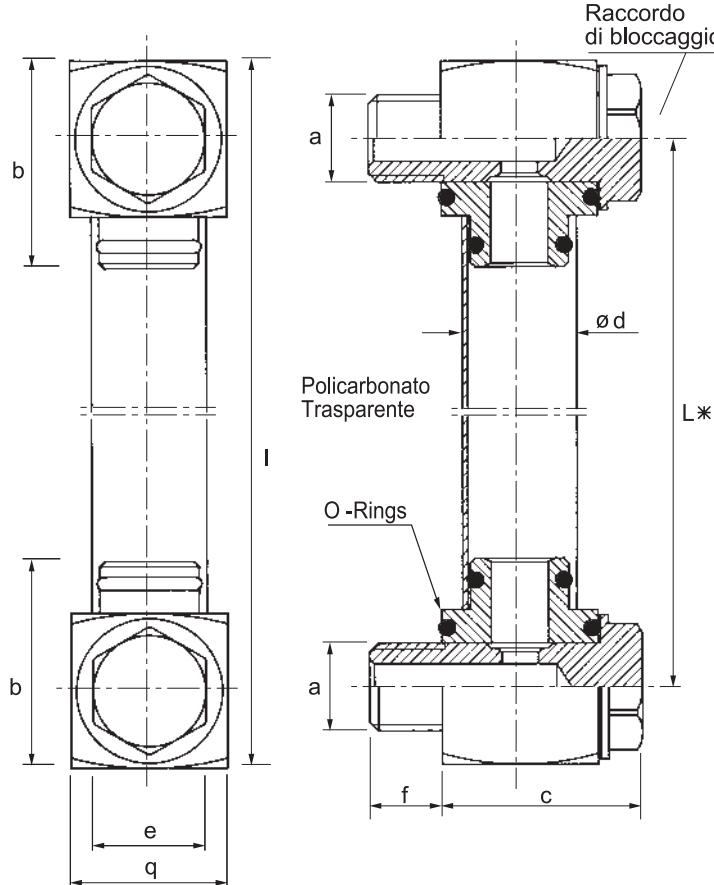

TIPO	COD.	a	L*	b	e	q	d	c	f	I
GLV1G	1GLV10A	3/8"	500	40	22	30	22	43	10	530
GLV2G	1GLV20A	3/8"	1000	40	22	30	22	43	10	1030
GLV3G	1GLV30A	3/8"	1500	40	22	30	22	43	10	1530
GLV4G	1GLV40A	3/8"	2000	40	22	30	22	43	10	2030

Disponibili anche con viti filettate : 1/4" gas - M10 x 1,5 - M12 x 1,75 / Also available with threaded screws: 1/4" gas - M10 x 1,5 - M12 x 1,75.

* Quota variabile su richiesta del cliente (max. 2.000 mm) / Variable quote upon customer request (max. 2.000 mm).