

ILAS

ILAS/ Indicatore di livello con sfiato

Indicatore di livello in lega di alluminio in versione con anello "OR" in gomma NBR 70 Shore per fori lisci. Ampia camera con taglio ortogonale all'asse protetta dal coperchio in acciaio zincato che evita l'ingresso di corpi estranei e permette l'uscita delle pressioni interne. Asta di livello incorporata. Disponibile, su richiesta anche con tacche di minimo e massimo e lunghezze diverse.

A richiesta con trattamento di anodizzazione.

ILAS / Level indicator with breather

Level indicator in aluminium alloy without treatment with O-ring in NBR rubber 70 shore for smooth holes. Large chamber with cut perpendicular to the axis protected by its cover of galvanized steel that keeps out foreign bodies and vents internal pressure. Built-in dipstick. Is possible to supply it, on request, also with minimum and maximum notches or with different lengths.

Available on request with anodizing treatment.

ILAS / Standanzeiger mit Entlüftungsbohrung


Standanzeiger aus unbehandeltem Aluminiumlegierung mit O- Ring aus NBR 70 Shore für glatte Bohrungen. Großbemessene Kammer mit zwei rechtswinklig zur Achse verlaufenden Einschnitten, durch einen Deckel aus verzinktem Stahl geschützt, wodurch das Eindringen von Fremdkörpern vermeiden und der Austritt des Innendrucks ermöglicht wird. Eingebauter Eichstab. Auf Wunsch mit Min. und Max. - Rasten und verschiedenen Längen.

Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.

ILAS / Indicateur de niveau avec reniflard

Version caractérisée par la présence d'une bague "OR" pour trous lisses. Vaste chambre avec une entaille perpendiculaire à l'axe et protégée par un couvercle en acier galvanisé de façon à éviter l'introduction de corps étrangers et à permettre l'évacuation des pressions internes. Jauge incorporée, livrée sur demande en différentes longueurs et avec des encoches correspondant respectivement au min et au max.

Sur demande avec traitement d'anodisation.

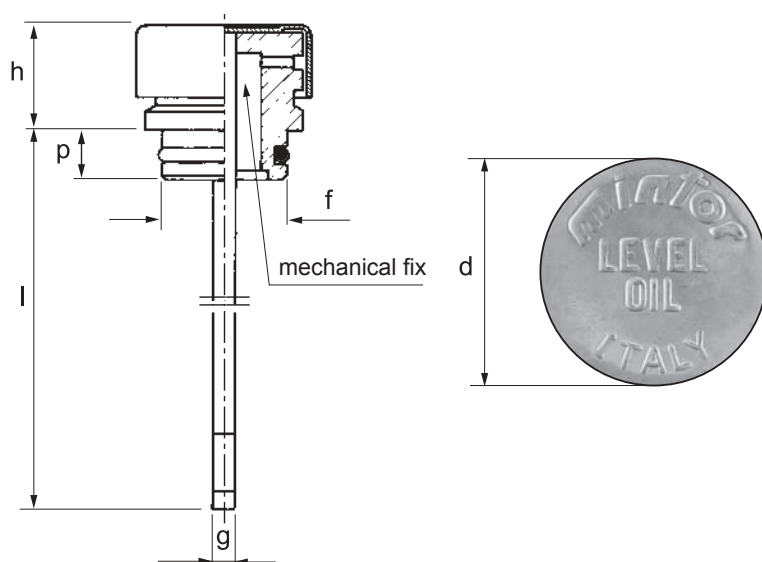

TIPO	COD.	O - R	h	p	l	Ø f ^{H11}	g	d
ILAS1	1PISA10A	OR 115	18	9	170	17	5	22
ILAS2	1PISA20A	OR 119	19	9	170	20	5	26
ILAS3	1PISA30A	OR 3081	21	11	170	25	5	30
ILAS4	1PISA40A	OR 3100	26	14	200	30	5	38
ILAS5	1PISA50A	OR 4112	30	14	200	35	5	50