

# LGF68

## LGF68 / Indicatore di livello a flangia con galleggiante

Costituito da una flangia in lega di alluminio anodizzata nera completa di quadrante visivo in poliammide. Applicabile a fori da 50 a 54 mm. Provvisto di galleggiante, consente un'indicazione precisa e costante del livello del liquido contenuto nel serbatoio. Viene fornito completo di guarnizione o-ring e di viti inox M4 brugola per il fissaggio. Opportunamente studiato per applicazioni su Macchine Agricole, Edili, Stradali, Movimento terra e Centrali Oleodinamiche. **Temperatura di esercizio consigliata 80°C max. Evitare il contatto con alcool, solventi e trieline. A richiesta disponibile in diverse colorazioni.**

## LGF68 / Flanged level indicator with float system



Composed of aluminium alloy flanged cover without treatment with visual dial in polyamide. Applicable to holes 50 to 54 mm. Complete with float system, it allows an exact and constant indication of the level of fluid inside the tank. Supplied with O-ring and allen inox screw M4 for the fixing. Especially designed for application on agricultural, earth moving, building machinery and hydraulic units. **Recommended temperature during use 80°C max. Avoid contact with alcohol, solvents and paints on transparent window. By request with anodizing treatment or in different colors.**

## LGF68 / Flansch-Standanzeiger mit Schwimmer

Es besteht aus einer Flansch-Deckel aus Aluminiumlegierung schwarz eloxiert mit Visuellzifferblatt aus Polyamid. Gültig für die Löcher 50 bis 54 mm. Mit einem Schwimmer ausgestattet, ermöglicht es eine genaue und konstante Anzeige des Füllstandes der im Tank enthaltenen Flüssigkeit. Komplet mit O-ring und M4 Inbusschlüssel-Schrauben aus inox geliefert. Speziell für Anwendungen bei Landwirtschaftsmaschinen, Massenbewegungenmaschinen, Baumaschinen und öldynamischen Steuerzentralen. **Dauer - Einsatztemperatur 80°C maximum. Kontakt mit Alkohol, Trichlorethylen, Lösungsmitteln vermeiden. Auf Wunsch, im verschiedene Farben geliefert.**

## LGF68 / Indicateur de niveau à bride avec flotteur

Composé d'une bride en alliage d'aluminium anodisé noir avec cadran visuel en polyamide. Doté d'un flotteur, il permet une indication précise et constante du niveau de liquide dans le réservoir. Fourni avec O-ring et vis M4 pour le fixer. Expressément étudié pour des machines agricoles, de terrassement, de construction et sur des boîtes de commande oléodynamiques. **Température d'emploi 80°C max. Sur demande, fourni en différent couleurs. Éviter le contact avec de l'alcool, solvants, trichloréthylène, peintures et glicole.**

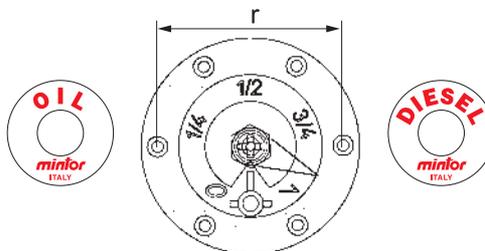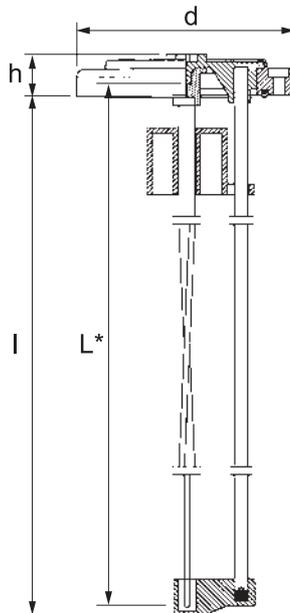

Mod. Brevettato

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	L*	d	h	l	r
LGF681	1LGF6801	1LGF6806	200	80	16	203	68
LGF682	1LGF6802	1LGF6807	250	80	16	253	68
LGF683	1LGF6803	1LGF6808	300	80	16	303	68
LGF684	1LGF6804	1LGF6809	350	80	16	353	68
LGF685	1LGF6805	1LGF6810	400	80	16	403	68

\* Quota variabile su richiesta del cliente (max. 900 mm), quota minima 150 mm / Variable quote upon customer request, minimum quote 150 mm.