

# TMV

## TMV / Tappo sfiato

Tappo di sfiato in lega di alluminio non trattato con anello "OR" e valvola esterna con molla in inox, opportunamente tarata da 0,10 a 0,15 bar. Si apre ad intervalli e permette l'uscita delle pressioni interne. La valvola ha il duplice scopo di evitare l'ingresso di corpi estranei e l'uscita del fluido. È particolarmente consigliato per piccoli riduttori di velocità.  
**A richiesta con trattamento di anodizzazione.**

## TMV / Breather plug

Breather plug in aluminium alloy without treatment, with O-ring and external valve with an inox spring calibrated from 0,10 to 0,15 bar. It opens at intervals and vents internal pressure. The valve has the double function of keeping out foreign bodies and avoid fluid leakage. It is especially recommended for small speed reducers.

**Available on request with anodizing treatment.**





## TMV / Entlüftungsstopfen

Entlüftungsstopfen aus unbehandelter Aluminiumlegierung mit O- Ring und zweckmäßig von 0.10 bis 0.15 bar geeichtes Außenventil mit Feder aus Inox. Es öffnet sich in bestimmten Zeitabständen und ermöglicht den Austritt des Innendrucks. Das Ventil soll sowohl das Eindringen von Fremdkörpern, als auch das Austreten der Flüssigkeit vermeiden. Für kleine Untersetzungsgetriebe besonders geeignet.  
**Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.**

## TMV / Bouchon reniflard

Bouchon reniflard en alliage d'aluminium, pas traité, équipé d'une bague "OR" et d'une soupape externe avec ressort en Inox parfaitement étalonnée de 0,10 à 0,15 bar. L'évacuation des pressions internes se fait lors de son ouverture par intervalles. Les buts de la soupape sont deux: éviter toute introduction de corps étrangers et l'écoulement du liquide. Il convient particulièrement pour les petits réducteurs de vitesse.  
**Sur demande avec traitement d'anodisation.**

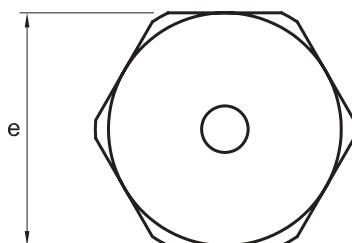

TIPO	COD.	GAS	t	f	e
<b>TMV0G</b>	1GTMV00A	1/8"	5	8	14
<b>TMV1G</b>	1GTMV10A	1/4"	6	8	17
<b>TMV2G</b>	1GTMV20A	3/8"	7	10	22
<b>TMV3G</b>	1GTMV30A	1/2"	7	10	27
<b>TMV4G</b>	1GTMV40A	5/8"	8	12	32
<b>TMV5G</b>	1GTMV50A	1"	8	14	40

TIPO	COD.	Serie MB	t	f	e
<b>TMV0M</b>	1MTMV00A	10 x 1	5	8	14
<b>TMV2M</b>	1MTMV20A	14 x 1,5	6	8	17
<b>TMV3M</b>	1MTMV30A	16 x 1,5	7	10	22
<b>TMV4M</b>	1MTMV40A	18 x 1,5	7	10	22
<b>TMV5M</b>	1MTMV50A	20 x 1,5	7	10	24
<b>TMV6M</b>	1MTMV60A	22 x 1,5	7	10	27