

# TRBF

## TRBF / Tappo di riempimento ermetico

Costituito da coperchio femmina con filettatura interna in lega di alluminio, non trattato, avvitato su manicotto in acciaio brunito UNI C30 che mediante saldatura si applica sul serbatoio di macchine. Fornito di cartuccia filtrante 800 microns estraibile, in acciaio.

**A richiesta con trattamento di anodizzazione.**

## TRBF / Hermetic filling plug

Composed of aluminium alloy female cover, without treatment, with internal thread. It is screwed on UNI C30 burnished steel sleeve which is welded onto the machine tank. Complete with extractable steel cartridge which has a filtration degree of 800 microns.

**Available on request with anodizing treatment.**

## TRBF / Hermetischer Einfüllstopfen

Es besteht aus einer Deckelmutter mit Innengewinde aus unbehandelter Aluminiumlegierung, auf die UNI C30 polierten Stahlmuffe aufgeschraubtem, der an den Tank anzuschweißen ist. Es ist mit 800 Mikrons ausziehbarem Stahlfiltereinsatz ausgestattet.


**Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.**

## TRBF / Bouchon de remplissage hermétique

Constitué par couvercle femelle avec liseré intérieur en ligue d'aluminium, pas traité, vissé sur manchon en acier bruni UN C30 que par soudure il s'applique sur le réservoir de voitures.

Achalandé de cartouche 800 microns extractible, en acier.

**À demande avec traitement d'anodisation.**

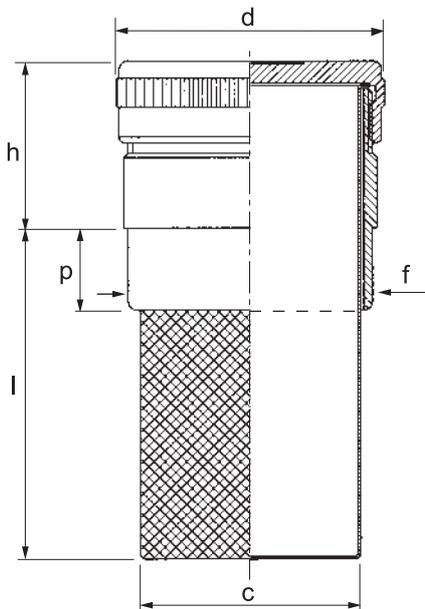

| TIPO   | COD. OIL | COD. DIESEL | GAS    | d  | h  | p  | l  | c  | f  |
|--------|----------|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| TRBF1G | 1SBRF102 | 1SBRF103    | 1"     | 40 | 35 | 15 | 60 | 25 | 30 |
| TRBF2G | 1SBRF202 | 1SBRF203    | 1 1/2" | 55 | 37 | 15 | 85 | 40 | 45 |
| TRBF3G | 1SBRF302 | 1SBRF303    | 2"     | 65 | 45 | 24 | 85 | 50 | 57 |

| TIPO   | COD. OIL | COD. DIESEL | METR.  | d  | h  | p  | l  | c  | f  |
|--------|----------|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| TRBF4M | 1SBRF402 | 1SBRF403    | 60 x 2 | 65 | 45 | 24 | 85 | 50 | 57 |