

TCF/Z



TCF/Z / Tappo di carico con foro per sfiato

Tappo filettato in lega di alluminio, non trattato, con testa tonda zigrinata per bloccaggio manuale. Foro per uscita delle pressioni interne con diam. da 2 a 3,5 mm a sfiato libero.

Deve essere applicato solo nella parte superiore del carter, lontano dagli organi in movimento.

Per applicazioni con più severe tenute si propone il tipo TSFT/ N.

A richiesta con trattamento di anodizzazione.

TCF/Z / Filling plug with breather

Threaded plug in aluminium alloy without treatment, with knurled round head for hand-tightening. Hole for venting internal pressure diameter from 2 mm to 3,5 mm free vented.

For application only on upper part of the crankcase away from moving parts.

For applications requiring extra-tight sealing, type TSFT/N is recommended.

Available on request with anodizing treatment.

TCF/Z / Einfüllstopfen mit Entlüftungsbohrung

Gewindestopfen aus unbehandelter Aluminiumlegierung mit gerändeltem Rundkopf für manuelle Klemmung. Bohrung zum Austreten des Innendruckes mit einem Durchmesser von 2 bis 3,5 mm offen belüftet. Er darf nur auf der oberen Seite des Gehäuses und von sich drehenden Organen entfernt eingebaut werden. Bei strengeren Anwendungsanforderungen an die Dichthaltung rät man zum Einsatz des Stopfens TSFT/ N.

Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.


TCF/Z / Bouchon de remplissage avec reniflard

Bouchon fileté en alliage d'aluminium, pas traité, doté d'une tête ronde moletée en vue d'un blocage manuel. Trou pour l'évacuation des pressions internes d'un diamètre de 2 à 3,5 mm à libre cours.

Il ne doit être appliqué que dans la partie supérieure du carter, loin des organes en mouvement.

Le type TSFT/ N est conseillé dans le cas d'applications caractérisées par des exigences d'étanchéité plus poussées.

Sur demande avec traitement d'anodisation.

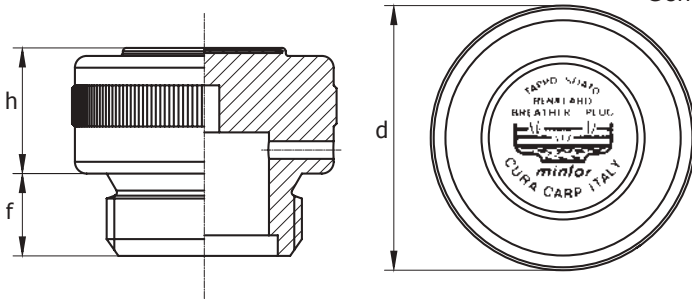

TIPO	COD.	GAS	h	f	d
TCF/Z0G	1GCFZ00A	1/8"	13,5	8	20
TCF/Z1G	1GCFZ10A	1/4"	12	8	22
TCF/Z2G	1GCFZ20A	3/8"	13,5	10	26
TCF/Z3G	1GCFZ30A	1/2"	16,5	10	30
TCF/Z4G	1GCFZ40A	3/4"	21,5	12	40
TCF/Z5G	1GCFZ50A	1"	21,5	14	45
TCF/Z6G	1GCFZ60A	1" 1/4	21,5	15	55
TCF/Z7G	1GCFZ70A	1" 1/2	21,5	15	55
TCF/Z8G	1GCFZ80A	2"	21,5	17	70

TIPO	COD.	Serie MB	h	f	d
TCF/Z0M	1MCFZ00A	10 x 1	12	8	20
TCF/Z1M	1MCFZ10A	14 x 1,5	12	8	22
TCF/Z2M	1MCFZ20A	16 x 1,5	12	10	26
TCF/Z3M	1MCFZ30A	18 x 1,5	12	10	26
TCF/Z4M	1MCFZ40A	20 x 1,5	15	10	30
TCF/Z5M	1MCFZ50A	22 x 1,5	15	10	30
TCF/Z6M	1MCFZ60A	24 x 2	16,5	12	36
TCF/Z7M	1MCFZ70A	30 x 2	20	12	42
TCF/Z8M	1MCFZ80A	33 x 2	21,5	14	45